



DESCRIPTIVO

- ➔ Regulación electrónica
- ➔ Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- ➔ Disyuntor de potencia
- ➔ Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- ➔ Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
- ➔ Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- ➔ Batería cargada con electrolito
- ➔ Motor de arranque y alternador de carga 24 V
- ➔ Se suministra con aceite y líquido de refrigeración - 30°C
- ➔ Manual de uso y de puesta en marcha

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entrada del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

INCERTIDUMBRE ASOCIADO

Para los grupos electrógenos utilizados en interior, los niveles de presión acústica dependen de las condiciones de instalación, no es posible de especificar los niveles de ruido ambiente en las instrucciones de explotación y de mantenimiento. También, nuestras instrucciones de explotación y de mantenimiento contienen una advertencia para los peligros del ruido aéreo y la necesidad de poner en ejecución medidas prevenivas apropiadas.

D250U

Ref. Motor	P126TI
Ref. Alternador	KH01380T
Clase de realizaciones	G3

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	60 Hz
Tension (V)	480/277
Caja Estándar	APM303
Caja Opcional	APM403
Caja Opcional	NA
Caja Opcional	M80

POTENCIAS

Tensiones	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	250	312,5	227	284	376
440/254	250	312,5	227	284	410
220/127	250	312,5	227	284	820
208/120	250	312,5	227	284	867

DIMENSIONES VERSIÓN COMPACT

Longitud (mm)	2900
Anchura (mm)	1300
Altura (mm)	1670
Peso neto (kg)	2315
Capacidad del depósito (L)	390

DIMENSIONES VERSIÓN INSONORIZADO

Tipo de insonorización	M227
Longitud (mm)	4004
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2145
Peso neto (kg)	3165
Capacidad del depósito (L)	390
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	88
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	78

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	DOOSAN
Ref. Motor	P126TI
Tipo de aspiración	Turbo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	6
Cilindrada (L)	11,05
Refrigerante de aire	Aire/Aire DC
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	123 x 155
Tasa de compresión	17 : 1
Velocidad (RPM)	1800
Velocidad de los pistones (m/s)	9,30
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	298
Regulación frecuencia (%)	+/- 0.25%
BMEP @ PRP 60 Hz (bar)	16,30
Tipo de regulación	Electronicó

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	50,50
Potencia del ventilador (kW)	10
Caudal de aire ventilador (m3/s)	7,30
Contrapresión radiador (mm H2O)	25
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene

EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	0,16
Emisión CO (g/kW.h)	0,11
Emisión HC+NOx (g/kW.h)	7,38
Emisión HC (g/kW.h)	0,33

ESCAPE

Temperatura de gases de escape @ ESP 60Hz (°C)	510
Caudal de gases de escape @ ESP 60Hz (L/s)	968
Contrapresión máx. escape (mm H2O)	600

CARBURANTE

Consumo 100% carga (L/h)	76,50
Consumo 100% carga (L/h)	70,30
Consumo 75% carga (L/hr)	59,30
Consumo 50% carga (L/h)	36,20
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	320

ACEITE

Capacidad de aceite (L)	25
Presión aceite mín. (bar)	0,50
Presión aceite máx. (bar)	10
Consumo de aceite 100% ESP 60Hz (L/h)	0,07
Capacidad aceite carter (L)	23

BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	288
Calor irradiado (kW)	41
Calor expulsado en el agua HT (kW)	121

AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm H2O)	635
Caudal de aire combustión (L/s)	383

DATOS GENERALES

Ref. Alternador	KH01380T
Número de fase	Trifásico
Factor de potencia (Cos Phi)	0,80
Altitud (m)	0 à 1000
Exceso de velocidad (rpm)	2250
Número de polos	4
Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 s	Si
Clase de aislamiento	H
Clase de T° (H/125°) en funcionamiento continuo 40°C	H / 125°K
Clase de T° en funcionamiento de emergencia 27°C	H / 163°K
Total distorsión de armónicos en vacío DHT (%)	2,0
Ajustamiento AVR	Si
Total distorsión de armónicos en carga DHT (%)	2,9
Forma de onda: NEMA=TIF	<40
Forma de onda: CEI=FHT	<2
Número de cojinetes	
Acoplamiento	Directo
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	1
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	200
Índice de protección	IP 23
Tecnología	Sin anillos ni escobillas

OTROS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	300
Potencia emergencia 27°C (kVA)	330
Rendimiento 100% carga (%)	94,50
Caudal de aire (m3/s)	0,65
Informe de cortocircuito (Kcc)	0,44
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	214,20
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	121,10
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	1300
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	12
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	85
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	6,20
CT subtransitoria (T''d) (ms)	13
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	18,90
CT subtransitoria (T''q) (ms)	12
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	2,48
R. inversa saturada (X2) (%)	13,70
CT del inducido (Ta) (ms)	17
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0,70
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	2,80
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	44
Arranque (Delta U = 20% perm. o 30% trans.) (kVA)	778
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	13,87
Pérdidas en vacío (W)	3981,60
Disipación de calor (W)	13968
Tasa de desequilibrio máxima (%)	100

TAMAÑO

Dimensions soundproofed version

Tipo de insonorización	M227
Longitud (mm)	4004
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2145
Peso neto (kg)	3165
Capacidad del depósito (L)	390
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	88
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	78

Dimensions DW soundproofed version

Tipo de insonorización	M227 DW
Longitud (mm)	4056
Anchura (mm)	1380
Altura (mm)	2340

Dimensions DW compact version

Tipo de insonorización	
Longitud (mm)	3000
Anchura (mm)	1360
Altura (mm)	1885
Peso neto (kg)	2775
Capacidad del depósito (L)	950
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	

Peso neto (kg)	3965
Capacidad del depósito (L)	950
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	88
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	78

APM303, todo lo esencial con la máxima sencillez



El APM303 es un cuadro polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático. Ofrece las siguientes funcionalidades:

Medidas:

tensión simple y compuesta, nivel de combustible.

(En opción : corrientes de potencias activas, potencias aparentes, factores de potencia, contador de energía kWh/h, presión de aceite, temperatura de líquido de refrigeración)

Supervisión:

Comunicación Modbus RTU en RS485

Informes:

(En opción : 2 informes configurables)

Protecciones :


Exceso de velocidad, presión de aceite, temperaturas de líquido de refrigeración, tensión mínima y máxima, frecuencia mínima y máxima (potencia activa máxima P<66kVA)

Trazabilidad:

grupo de 12 eventos memorizados

Para obtener más información, consulte la ficha técnica del APM303.

APM403, manejo sencillo de grupo electrógeno y central de energía

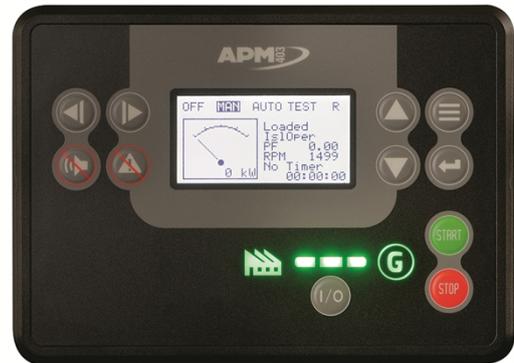

El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

Mediciones: tensiones y corriente

Contadores de potencia en kW/kWh/kVA

Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.

Opcionalmente: Amperímetro de la batería.

Manejo de CAN J1939 ECU de los motores

Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.

Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.

Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.

Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno

Protecciones del grupo y la red

Gestión del reloj

Conexiones USB, USB Host y PC

Comunicaciones: RS485

Protocolo ModBUS /SNMP

Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,

Websupervisor, SMS, correos electrónicos

Sencilla regleta de bornes



Sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico.

Propone las siguientes funcionalidades:

Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.

M80, trasladar datos



El cuadro M80 posee una doble funcionalidad. A través de una sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico y de un panel de control de lectura directa, en cuyas esferas se pueden supervisar los parámetros básicos de su grupo electrógeno.

Propone las siguientes funcionalidades:

Parámetros del motor: Taquimetría, Contador horario, Indicador de temperatura del agua, Indicador de presión del aceite, Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.